


### ТЕХНОЛОГИЯ:

- **Чузен котел** за поков монтаж, предназначен да изгаря дърва и въглища в базовата си версия или пелети чрез монтиране на горелка.
- **Тяло от чузун G20** от предварително сглобени глйдери, изолирано със стъклена вата, покрита с алуминиево фолио
- **Широка врата за зареждане** с фронтален достъп
- **Врата за почистване** фронтално и вадеща се тава за събиране на пепел
- **Регулираща клапа на димните газове** с ръчно управление
- **Предпазен комплект** за защита при липса на циркулация, настроен на 95°C (опция)
- Термостатичен регулатор на тяга (настройка от 30°C до 90°C), доставя се серийно

### ПРЕДИМСТВА НА SFL:

- **Висока термична ефективност**, гарантирана от голямата топлообменна повърхност на чузуните елементи и от горивната камера, напълно оросена.
- **Качеството на горене** е осигурено от системата за отваряне на клапа за въздух, управлявана от термостатичния вентил
- **Лесно и удобно** преминаване на работа от твърдо гориво на пелети и обратно, осъществява се с отваряне на една от вратите, без демонтаж на пелетната горелка

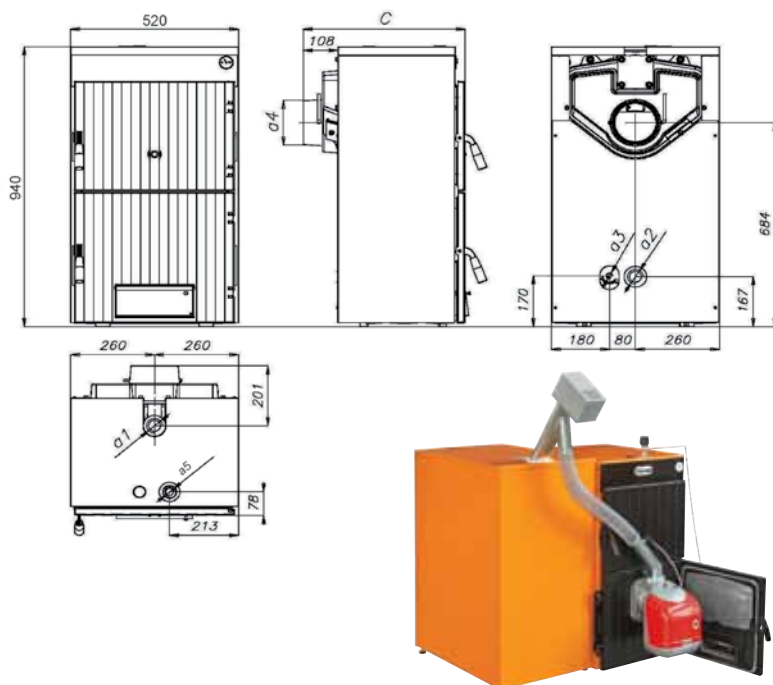

### ЛЕГЕНДА:

- a1 Подаваща към инсталацията 1 1/2"
- a2 Връщаща от инсталацията 1 1/2"
- a3 Източване на котела 1/2"
- a4 Фукс
- a5 Присъединяване на термостатичен регулатор на тяга 3/4"

| МОДЕЛ | C mm |
|-------|------|
| 3     | 510  |
| 4     | 620  |
| 5     | 730  |
| 6     | 840  |
| 7     | 950  |



| МОДЕЛ                                  |      | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
|----------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Топлинна мощност (дърва)               | kW   | 19       | 27       | 36       | 43       | 50       |
| Топлинна мощност (въглища)             | kW   | 21,5     | 32       | 42,5     | 52,5     | 63       |
| Топлинна мощност (пелети)              | kW   | 22       | 30       | 36       | 42       | 48       |
| Клас на ефективност директива EN 303-5 |      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Брой елементи                          | брой | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| Максимално работно налягане            | bar  | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Дълбочина на котела (с)                | mm   | 510      | 620      | 730      | 840      | 950      |
| Тегло                                  | kg   | 193      | 241      | 289      | 337      | 385      |
| КОД                                    |      | 01CJ3TWB | 01CJ4TWB | 01CJ5TWB | 01CJ6TWB | 01CJ7TWB |

### АКСЕСОАРИ:

| КОД      | ОПИСАНИЕ                                                |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 032010X0 | ТЕРМОСТАТИЧНА СЕРПЕНТИНА И ВЕНТИЛ ЗА МОДЕЛ С 3 ЕЛЕМЕНТА |
| 032011X0 | ТЕРМОСТАТИЧНА СЕРПЕНТИНА И ВЕНТИЛ ЗА МОДЕЛ С 4 ЕЛЕМЕНТА |
| 032012X0 | ТЕРМОСТАТИЧНА СЕРПЕНТИНА И ВЕНТИЛ ЗА МОДЕЛ С 5 ЕЛЕМЕНТА |
| 032013X0 | ТЕРМОСТАТИЧНА СЕРПЕНТИНА И ВЕНТИЛ ЗА МОДЕЛ С 6 ЕЛЕМЕНТА |
| 032014X0 | ТЕРМОСТАТИЧНА СЕРПЕНТИНА И ВЕНТИЛ ЗА МОДЕЛ С 7 ЕЛЕМЕНТА |

| КОД      | ОПИСАНИЕ                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 035004X0 | ПРЕОБРАЗУВАЩ КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА P7 ЗА КОТЕЛ SFL  |
| 035006X0 | ПРЕОБРАЗУВАЩ КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА P12 ЗА КОТЕЛ SFL |