



Централна система котли

Този тип котли работят, използвайки горива като например остатъци от дърво-преработвателната промишленост, пелети, чипс, лешникови черупки, царевича, въглища, дърва и др., които са високо калорийни и икономични.

Чрез тази система за захранване се осигурява до 35% икономия на гориво, а количеството на отпадъчните материали се намалява с 30%.

Горивните камери на нашите високоефективни бойлери са излети от хромна сплав.

По този начин износването е сведено до минимум.

Всички компоненти на устройството се управляват автоматично чрез дигиталния контролен панел; той осигурява икономия на електрическа енергия и гориво.


Използването, настройките и поддръжката на панела са лесни. Той осигурява безпроблемна работа, при условие, че горивата, препоръчани от производителя (захарна тръстика, лешникови въглища и лешникови черупки), се използват сухи.

Вашите проблеми се решават чрез сервисна мрежа в цялата страна. Вентилаторите, използвани за котлетата са революционни и с регулиращ се клапан.

Гаранцията отпада в случай, че устройството се използва в затворено положение.

Гаранцията на продукта отпада в случай, че той се експлоатира със затворен разширителен резервоар.

Технически данни

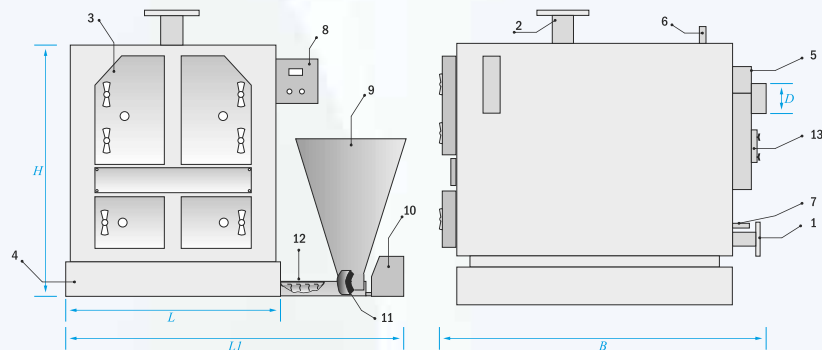

Описание на частите

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Вход за водата | 9) Резервоар |
| 2) Изход за водата | 10) Редуциращ вентил |
| 3) Почистващо покритие | 11) Вентилатор |
| 4) Отстраняване на сажид | 12) Подемник (спирален) |
| 5) Комин | 13) Капак за почистване на комина |
| 6) Разширителен клапан | |
| 7) Пълнене - Източване | |
| 8) Контролен панел | |

Модел		YTP 200	YTP 250	YTP 300	YTP 350	YTP 400	YTP 450	YTP 500	YTP 600	YTP 700	YTP 800	YTP 900	YTP 1000
Отоплителен капацитет	Kcal/h	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000
Капацитет	KW	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930	1046	1162
Макс. раб. температура	°C	85											
Тестово налягане	Bar	5											
Макс. раб. налягане	Bar	3,5											
Захранване		380 V / 50 Hz											
Мощност на мотора	Hp	1									1,5		
Гориво		Max. Ø20 mm Coal and Dry Pomace											
Тежест	Kg	1750	1840	1972	2350	2500	2700	2900	3500	3700	3900	4050	4200
D (Комин)	mm	400							500				
H (Височина)	mm	1890	1990	2090		2190				2290	2390	2470	
B (Дълбочина)	mm	2180			2580		2700	2820	3400			3500	
L (Дължина на котела)	mm	1150			1250		1350		1550				
L1 (Ширина)	mm	2050		2150			2250		2450				
Обратен поток на котела		3 "		4 "		5 "					6 "		
Разширителен обратен поток		1 ¼ "						1 ½ "			2 "		
Пълнене-източване на котела		1 "		1 ¼ "						1 ½ "		2 "	